northstates™

Produtos de Qualidade
para a forma como você vive

INSTRUÇÕES PARA TODOS OS MODELOS SÉRIE 866x / 876x

IMPORTANTE: GUARDAR PARA REFERÊNCIAS FUTURAS!

Para obter dicas úteis e instruções, acesse nosso site: **www.northstatesind.com** ou entre em contato com nosso departamento de Atendimento ao Cliente através do e-mail: **info@northstatesind.com**
Tel: +1 (763) 486-1756 ou Ligação Gratuita: (800) 848-8421

Deve ser usado com crianças com idade entre 6-24 meses

Descrição da peça	Números dos modelos	Número da peça para encomendas
Alça para transporte (cinza)	Todos	10018
Pé de apoio (cinza escuro)	Todos	11412
Mola	Todos	11457
Parafuso	Todos	11470
Base antiderrapante	Todos	20303
Pino conector (cinza escuro)	Todos	25548
Painel de substituição (1 painel, cinza)	Todos os produtos da série 866x	11411R
Extensão Superyard (2 painéis, cinza)	Todos os produtos da série 866x	8662
Painel de substituição (1 painel, laranja)	Todos os produtos da série 876x	25542
Painel de substituição (1 painel, Vermelho)	Todos os produtos da série 876x	25543
Painel de substituição (1 painel, Amarelo)	Todos os produtos da série 876x	25544
Painel de substituição (1 painel, Verde)	Todos os produtos da série 876x	25545
Painel de substituição (1 painel, Azul)	Todos os produtos da série 876x	25546
Painel de substituição (1 painel, Roxo)	Todos os produtos da série 876x	25547
Extensão Superyard Colorplay (2 painéis, laranja e azul)	Todos os produtos da série 876x	8762

Painel de substituição (1 painel)

Extensão (2 painéis)
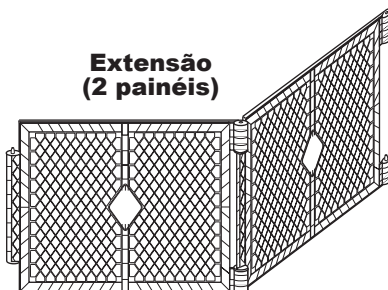
Base antiderrapante

Pé de apoio cinza escuro

Mola

Alça para transporte (cinza)

Parafuso

Pino conector (cinza escuro)

Parts

Para garantir a operação segura, as peças de substituição ou adicionais devem ser adquiridas com a North States ou seus representantes.

As informações de contato estão na capa deste manual de instruções.

⚠ADVERTÊNCIA

- Nunca deixe a criança desacompanhada.
- Este produto pode não prevenir todos os tipos de acidentes.
- Nunca utilize com uma criança que consegue abrir, escalar ou desmontar o cercado.
- Para evitar ferimentos graves ou morte, instale e use o cercado com segurança, seguindo as instruções do fabricante.
- Use apenas quando os painéis estiverem seguramente fixados no lugar.
- Para evitar quedas, nunca use o cercado na parte superior de uma escada.
- Este produto deve ser usado com crianças com idade entre 6-24 meses.
- Este cercado não deve ser usado em aberturas de janelas nem ser parafusado na parede ou outras estruturas sólidas. Não utilize como barreira para fogões ou aquecedores.
- Não utilize o produto em superfícies lisas e escorregadias, a menos que tenha instalado as bases antiderrapantes.
- Não use o cercado se houver componentes danificados ou faltando.
- Não utilize em superfícies irregulares.
- Não tente usar o cercado em temperaturas inferiores a 40° F (4° C), pois podem ocorrer danos.
- Este cercado deve ser usado apenas em configurações que utilizem um número par de painéis, ou seja, configurações com 4, 6 ou até 8 painéis unidos.
- Todas as peças de substituição ou extras devem ser obtidas com o fabricante ou distribuidor.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DA BASE ANTIDERRAPANTE

Agora, o cercado da North States pode ser usado em superfícies rígidas (pisos de madeira, pisos frios, linóleo, etc.) com a instalação da base antiderrapante.

1. Verifique se a superfície do painel do cercado está limpa e seca antes de instalar a base antiderrapante.
2. Remova uma única base do papel de liberação, conforme mostrado na FIG. 1 abaixo.
3. Coloque o lado adesivo da base na parte inferior do painel do cercado, aproximadamente 5 cm (2”) do centro de cada dobradiça, conforme mostrado na FIG. 2 abaixo.
4. Repita os passos 2 & 3 para cada uma das onze bases restantes
5. Você pode obter resistência máxima da base antiderrapante limpando as partes inferiores da base periodicamente com pano umedecido em água.
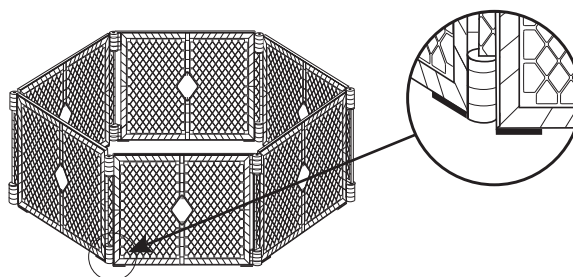
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Comece a montar o cercado removendo a alça para transporte cinza e, com cuidado, desdobre os painéis para formar uma hexágono, conforme mostrado na FIGURA 3 à direita (OBSERVAÇÃO: o modelo 8768 é formado por oito painéis, que formam um octógono quando montados corretamente).

Quando terminar de desdobrar os painéis, deve haver dois painéis desconectados dispostos conforme mostrado na FIGURA 4 à direita. Verifique se o pé de apoio cinza escuro (D) está de acordo com a ilustração.

Comece conectando os painéis, erguendo ligeiramente o painel 1 e colocando a abertura "A" (conforme mostrado na FIGURA 5) sobre o pino "B" localizado no painel 2.

Agora, localize o buraco na extremidade inferior do cilindro "D" conforme mostrado na FIGURA 6. Esse buraco leva à uma abertura que acomoda o pino "C".

Pressione delicadamente sobre o painel 1 enquanto alinha o pino "C" com a extremidade do buraco no cilindro "D". Enquanto mantém uma pressão descendente no painel 1, erga ligeiramente o painel 2 e deslize o pino "C" pelo buraco e para dentro da abertura, conforme ilustrado.the opening as shown.

INSTALAÇÃO DA EXTENSÃO

Há extensões de dois painéis, coloridas de forma adequada para o seu cercado, disponíveis com o seu revendedor ou direto na fábrica (consulte a página 2).

A extensão contém dois painéis adicionais que permitem que você amplie o tamanho do cercado de 1,72 metros quadrados para 3,20 metros quadrados (18.5 pés quadrados para 34.4 pés quadrados).

A extensão é instalada seguindo as "INSTRUÇÕES DE MONTAGEM" apresentadas acima.
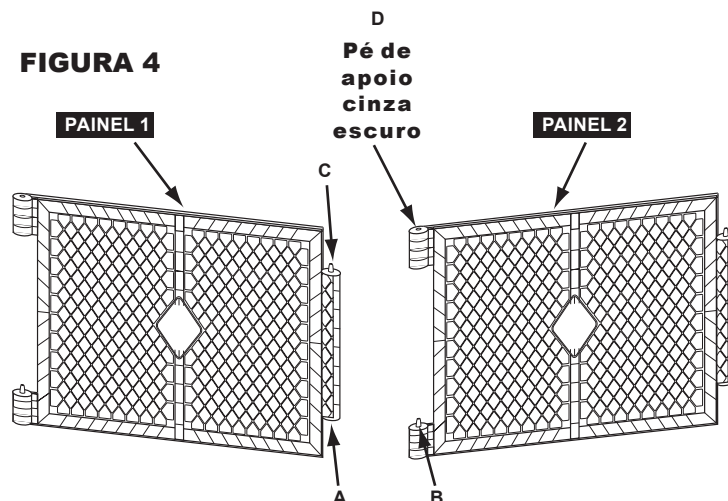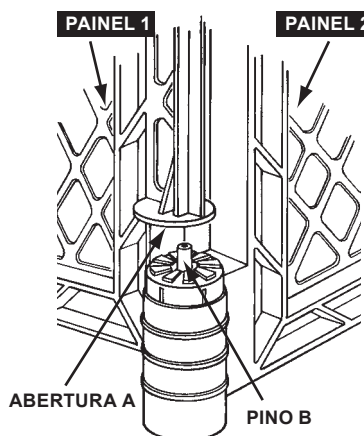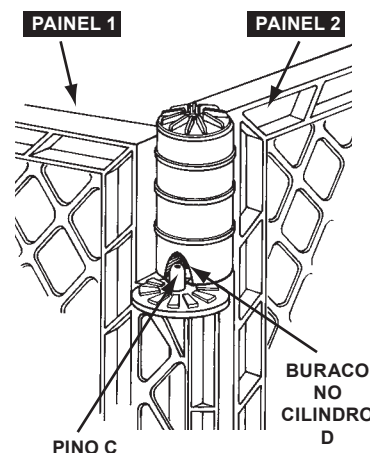
CONFIGURAÇÕES DE MONTAGEM ADEQUADAS

Recomenda-se a utilização do Superyard apenas como um cercado e não como uma barreira. Consulte a Figura 7 à direita para ver a configuração correta.

FIGURA 7
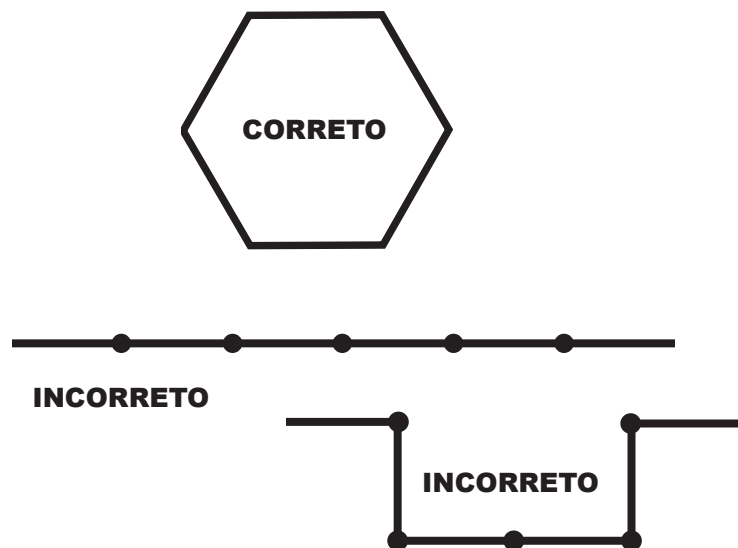
PARA ABRIR O CERCADO

Para desconectar dois painéis adjacentes, selecione uma das três articulações onde o pé de apoio está virado para cima, conforme mostrado na FIGURA 8 à direita.

Pressione delicadamente o painel 1 enquanto levanta ligeiramente o painel 2. Isso permite que você deslize o pino "C", deixando-o livre do cilindro "D" (veja Figura 6). Depois, levante sobre o painel 1 até a abertura "A" (veja Figura 5) ficar livre do pino "B".

FIGURA 8
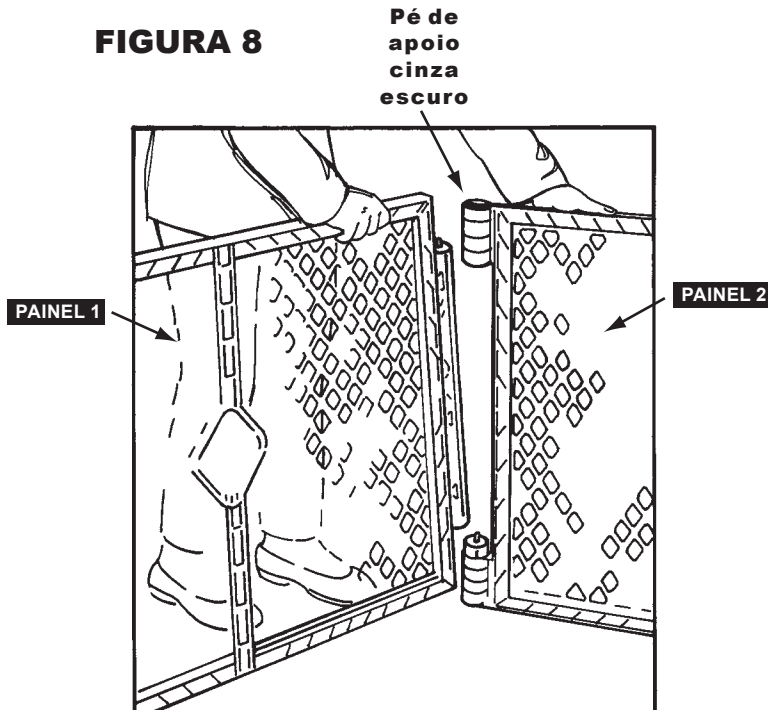
DOBRANDO PARA TRANSPORTE OU ARMAZENAMENTO

O cercado pode ser dobrado de forma compacta para o transporte ou armazenamento. Contudo, você deve dobrar os painéis corretamente. Desmontar e dobrar deve ser feito de acordo com as instruções do "PARA ABRIR O CERCADO" na página 5.

Dobre com cuidado os painéis (sem sacudir ou bater um contra o outro) em sentidos alternados. A FIGURA 9 à direita ilustra a configuração de um cercado dobrado corretamente.

Deslize uma extremidade da alça para transporte cinza pela rede perto da metade superior de cada painel externo e feche-a. Agora, o cercado está pronto para ser transportado ou armazenado.

FIGURA 9
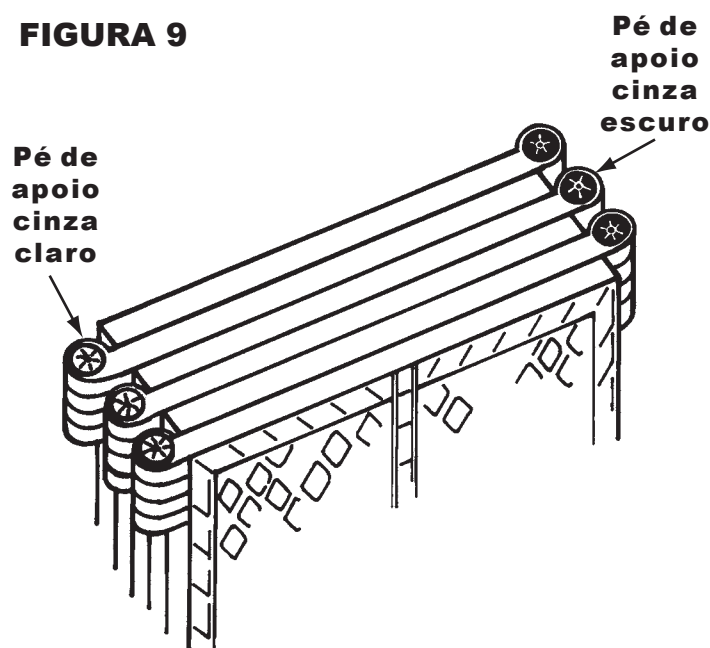
INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

O cercado é feito de painéis de plástico duráveis e resistentes ao clima. Para limpar, lave os painéis com detergente leve, não abrasivo, enxágue com água limpa e deixe secar muito bem.

SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL

SUBSTITUIÇÃO DO PAINEL
Um painel quebrado pode ser facilmente substituído por outro adquirido do fabricante (veja página 2).

Remova o painel quebrado seguindo as instruções do "PARA ABRIR O CERCADO" (página 5).

Instale o painel de substituição seguindo as instruções do item "INSTRUÇÕES DE MONTAGEM" (página 4).